



Урок 2

Основные операторы JavaScript

Операторы и их приоритеты выполнения. Условные операторы и циклы.

[Введение](#)

[Операторы в JavaScript](#)

[Принципы ветвления. визуализация, блок-схемы](#)

[Операторы if, if-else](#)

[Оператор switch](#)

[Тернарный оператор](#)

[Комбинации условий](#)

[Функции](#)

[Области видимости](#)

[Рекурсия](#)

[Практикум. Угадай число](#)

[Практическое задание](#)

[Дополнительные материалы](#)

[Используемая литература](#)

Введение

Вы уже знаете, что собой представляют переменные в JavaScript, каких они бывают типов, как они применяются в выражениях. Этих знаний вполне хватит, чтобы написать простую, работающую полезную программу. Но функционал языка гораздо шире.

Критерий истины — практика, поэтому новые знания будем усваивать через реализацию игр.

Операторы в JavaScript

Как и в любом языке программирования, в JavaScript есть операторы. Сам по себе оператор — это наименьшая автономная часть языка программирования, то есть команда. У операторов есть операнды, или аргументы оператора — сущности, к которым применяется оператор. При сложении двух чисел (3+2) работает оператор сложения с двумя операндами.

Операторы бывают унарными и бинарными. Унарный оператор применяется к одному операнду:

```
var x = 1;
x = -x; // унарный минус
```

Бинарный — к двум:

```
var a = 1;
var b = 2;
a + b; // бинарный плюс
```

У некоторых операторов есть особые названия:

- **инкремент** — означает увеличение операнда на установленный фиксированный шаг (как правило, единицу). Он же **a++** или **a+1**;
- **декремент** — обратная инкременту операция: **a--** или **a-1**;
- **конкатенация** — сложение строк. Обратной операции нет.

```
var a = "моя" + "строка";
```

При выполнении бинарных операторов нужно помнить, что JavaScript будет преобразовывать типы операндов, если они различаются.

При конкатенации, если в операторе один из операндов — строка, то и остальные операнды будут преобразованы к строке вне зависимости от их порядка.

```
alert("1" + 2); // "12"
alert(2 + "1"); // "21"
```

При выполнении других арифметических операторов такого приведения типов не будет — все

операнды будут приводиться к числу.

```
alert("2" - 1 ); // 1
alert( 9 / "3" ); // 3
```

Чтобы работать со сложными выражениями, содержащими более одного оператора, надо определять приоритеты операций, порядок их выполнения.

Если с арифметическими операторами все просто — работает классическая логика (например, сначала умножение, потом сложение), то с программными операторами JavaScript сложнее. Их приоритеты упорядочены в таблице в порядке убывания важности:

Оператор	Описание
. [] ()	Доступ к полям, индексация массивов, вызовы функций и группировка выражений
++ -- - ~ ! delete new typeof void	Унарные операторы, тип возвращаемых данных, создание объектов, неопределенные значения
* / %	Умножение, деление, деление по модулю
+ - +	Сложение, вычитание, объединение строк
<< >> >>>	Сдвиг бит
< <= > >= instanceof	Меньше, меньше или равно, больше, больше или равно, instanceof
== != === !==	Равенство, неравенство, строгое равенство, строгое неравенство
&	Побитовое И
^	Побитовое исключающее ИЛИ
	Побитовое ИЛИ
&&	Логическое И
	Логическое ИЛИ
?:	Условный оператор
= OP=	Присваивание, присваивание с операцией (например, += и &=)
,	Вычисление нескольких выражений

Согласно таблице, при выполнении этого выражения сначала рассчитывается арифметическая часть,

а потом происходит присвоение, так как оно находится ниже, чем сложение и умножение:

```
var a = 5 * 3 - 7;
```

Обратим внимание на унарные операторы инкрементирования и декрементирования. В JavaScript есть префиксная и постфиксная форма их записи. По сути, обе увеличивают значение операнда на единицу. Но посмотрим, как они это делают:

```
var a = 5;
alert(a++); // выведет 5
alert(++a); // выведет 7
```

В постфиксной форме сначала происходит возвращение значения, а потом выполняется инкрементирование. В префиксной форме инкрементирование производится сразу, а возврат — уже с обновленным значением.

В JS есть и операторы сравнения, которые возвращают логическое значение:

```
alert( 2 > 1 ); // true
alert( 2 >= 1 ); // true
alert( 2 == 1 ); // false
alert( 2 != 1 ); // true
alert( "Б" > "А" ); // true
```

При сравнении строк из нескольких букв операция выполняется пошагово: сначала сравниваются первые буквы, потом вторые и так далее.

Не стоит забывать и о числовом преобразовании:

```
alert("2" > 1 ); // true
alert("01" == 1 ); // true
alert( false == 0 ); // true, значение false становится числом 0
alert( true == 1 ); // true, так как true становится числом 1.
alert( "" == false );
```

Для строгого сравнения на равенство применяется другой оператор:

```
alert( 0 === false ); // false, т.к. типы различны
alert( 0 !== false ); // true, т.к. типы различны
```

Значения **null** и **undefined** равны друг другу, но не чему бы то ни было еще. Это жесткое правило прописано в спецификации языка. При явном преобразовании в число (то есть вызванном пользователем) **null** принимает значение 0, а **undefined** — **NaN**.

Принципы ветвления, визуализация, блок-схемы

В программном коде, как и в жизни, множество решений зависит от внешних факторов: «Если случится событие А, то я выполню действие Б». Именно по такому принципу строится ветвление во всех языках программирования.


Для ветвления в программировании применяются специальные операторы, обеспечивающие выполнение команды или набора команд только при условии истинности логического выражения или их группы. Ветвление — одна из трех базовых конструкций структурного программирования, наряду с последовательным выполнением команд и циклом.

Для справки: в дискретной математике (фундаментальной науке, лежащей в основе программирования) условие ветвления — это предикат. Почитать об этом можно по ссылке в разделе «Дополнительная литература».

Прежде чем приступить к написанию ветвлений на JavaScript, поговорим о случаях, когда на них влияет множество факторов. Тогда стоит визуализировать логику программы или ее части в виде блок-схемы, чтобы не запутаться при реализации.

Блок-схема — распространенный тип схем, описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных линиями, которые указывают направление последовательности. Сама блок-схема состоит из стандартных элементов:

1. **Процесс** (функция обработки данных любого вида).



2. **Данные.**




3. **Предопределенный процесс** — символ отображает предопределенный процесс, состоящий из одной или нескольких операций или шагов программы, которые определены в другом месте.




4. **Решение** — ситуация, имеющая одну точку входа и ряд альтернативных выходов, только один

из которых можно использовать после вычисления условий, определенных внутри символа.

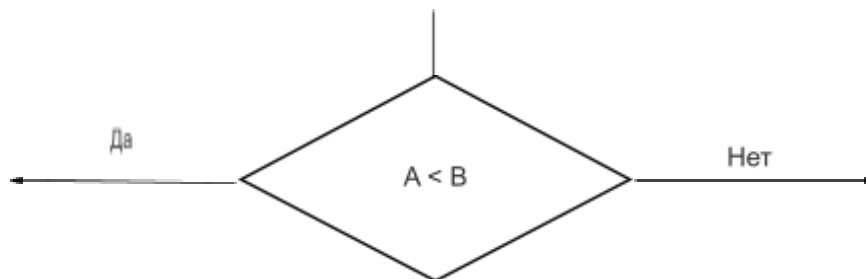

5. Терминатор (начало или конец программы)




Для наших нынешних целей перечисленных блоков вполне достаточно, а более подробный материал по блок-схемам можно найти по ссылке в «Дополнительной литературе».

Чтобы изучать ветвления, нам потребуется элемент «Решение».

Операторы if, if-else

Для реализации ветвления в JS используется оператор **if**:

```
if( Условие ) {  
    Действие;  
}
```

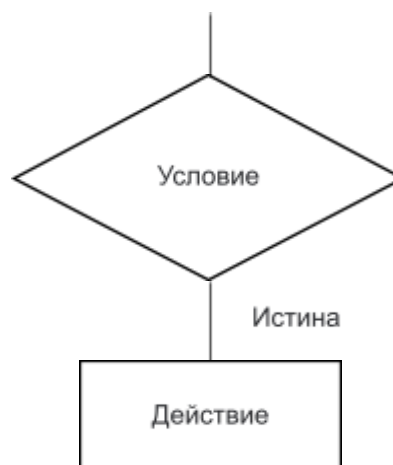


Условие — это любое выражение, возвращающее булевское значение (**true**, **false**), то есть вопрос, на который ответить можно только «да» или «нет». Если выражение возвращает значение, отличное от типа **boolean**, то оно будет автоматически к нему приведено. **0**, **null** **undefined**, **""** и **NaN** будут транслированы в **false**, остальные значения — в **true**. Действие выполняется, когда условие истинно (**true**). Обычно условием является одна или несколько операций сравнения, объединенных логическими связками (И, ИЛИ). В результате проверки условия может выполняться сразу несколько операторов:

```
if( Условие ) {  
    Действие1;  
    Действие2;  
}
```

Разберем вариант, когда одного условия недостаточно. Рассмотрим пример ветвления, когда в случае истины выполним одно действие, а иначе — другое.

```
if( Условие ) {  
    Действие1;  
}  
else{  
    Действие2;  
}
```

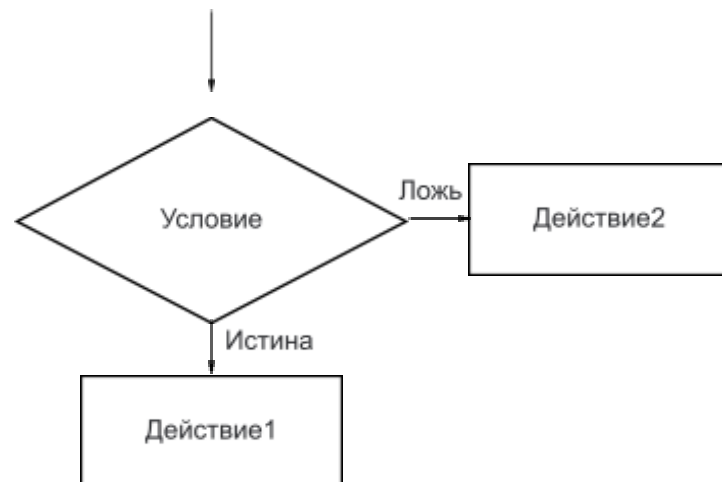

Реализуем простой пример:

```
var x = 5;  
var y = 42;  
if( x > y )  
    alert (x + y);  
else  
    alert(x * y);
```

Если по условию нужно выполнять всего один оператор, можно не ставить фигурные скобки.

Но не всегда можно уложить логику ветвления в две ветки. JS позволяет разделять программу на сколько угодно вариантов с помощью конструкции **else if**, которая позволяет анализировать дополнительное условие. При этом выполняться будет первое условие, вернувшее **true**.

Представим следующую задачу: даны два произвольных числа, необходимо вывести на экран их соотношение друг с другом. По сути, здесь три варианта: либо первое число больше, либо второе, либо они равны.

```
var x = 5;  
var y = 42;  
if(x > y)  
    alert("x больше y");  
else if ( x < y )  
    alert("x меньше y");  
else  
    alert("x равно y");
```

Оператор switch

Допустим, нужно разделить программу не на два или три варианта, а больше. Если много раз использовать конструкцию **else if**, это может серьезно ухудшить читаемость кода. Поэтому существует специальный оператор выбора из нескольких вариантов — **switch**. Его синтаксис:

```
switch (переменная) {
  case Значение1:
    Действие1;
    break;
  case Значение2:
    Действие2;
    break;
  default:
    Действие3;
}
```

Оператор **switch** смотрит на значение переменной (или выражения, или возвращающего значения) и сравнивает его с предложенными вариантами. В случае совпадения выполняется соответствующий блок кода. Если по всем вариантам совпадения так и не обнаружилось, выполняются операторы из блока **default**. Он необязательный и может отсутствовать.

Обратите внимание на ключевое слово **break** в конце каждого блока **case**. Оно ставится в 99 % случаев и означает, что нужно прекратить выполнение операций внутри **switch**. Если в конце блока **case** нет оператора **break**, интерпретатор продолжает выполнять действия из следующих блоков.

```
var now = 'evening';
switch (now) {
  case 'night':
    alert('Доброй ночи!');
    break;
  case 'morning':
    alert('Доброе утро!');
    break;
  case 'evening':
    alert('Добрый вечер!');
    break;
  default:
    alert('Добрый день!');
    break;
}
```

```
var now = 'evening';
if (now == 'night'){
  alert('Доброй ночи!');
}
else if (now == 'morning'){
  alert('Доброе утро!');
}
else if (now == 'evening'){
  alert('Добрый вечер!');
}
else{
  alert('Добрый день!');
}
```

Тернарный оператор

Тернарный оператор — это операция, возвращающая либо второй, либо третий операнд в зависимости от условия (первого операнда):

```
(Условие) ? (Оператор по истине) : (Оператор по лжи);
```


Чтобы сохранить максимальное из двух произвольных чисел в переменную, вместо громоздких строк ветвления можно написать:

```
var x = 10;
var y = 15;
var max = (x > y) ? x : y;
alert(max);
```

Тернарный оператор — красивая возможность сделать код лаконичнее. Но, как и любым инструментом, им не стоит злоупотреблять.

По своей сути тернарный оператор отличается от **if**. Его нельзя использовать многократно, как в случае **if** и **else if**, — это засоряет код. Тернарный оператор нужен, чтобы встраивать небольшие условные ветки прямо в выражение — то есть он не заменяет стандартный **if-else**. Если надо описать условия непосредственно в выражении, следует использовать тернарный оператор. Но чтобы создать более сложное условие с телом, состоящим из нескольких инструкций, применяют **if** и **else**.

Комбинации условий

В условном операторе можно комбинировать условия при помощи логических операций:

- **ИЛИ (x || y)** — если хотя бы один из аргументов **true**, то возвращает **true**, иначе — **false**;
- **И (x && y)** — возвращает **true**, если оба аргумента истинны, а иначе — **false**;
- **НЕ (!x)** — возвращает противоположное значение.

```
alert( true || true ); // true
alert( false || true ); // true
alert( true || false ); // true
alert( false || false ); // false
alert( true && true ); // true
alert( false && true ); // false
alert( true && false ); // false
alert( false && false ); // false
alert( !true ); // false
alert( !0 ); // true
```

Функции

Используя код одного из примеров, надо построить с пользователем диалог. Код в любой программе работает последовательно, строка за строкой. Значит условие уже отработано, вернуться к нему невозможно. Как решить эту задачу?

Можем скопировать весь блок операций еще несколько раз — но сколько именно? Да и copy-paste — совсем уж плохое решение. Будем использовать функции.

Функция — это блок кода, к которому можно обращаться из разных частей скрипта. Функции могут иметь входные и выходные параметры. Входные могут использоваться в операциях, которые

содержит функция. Выходные устанавливаются функцией, а их значения используются после ее выполнения. Программист может создавать необходимые ему функции и логику их выполнения.

Если проводить аналогию с реальной жизнью, то функция — это навык скрипта. Ведь мы не учимся ходить каждый раз, когда перемещаемся — просто выполняем функцию «ходить». Так же и скрипт может иметь функцию **go**, которая может вызываться в любое время.

Функция в JS объявляется с помощью ключевого слова **function**. За ним следует ее название, которое мы придумываем сами. Затем в круглых скобках через запятую указываются параметры, которые данная функция принимает. По сути, параметры — это входные данные для функции, над которыми она будет выполнять какую-то работу. После параметров в фигурных скобках следует тело функции. Когда функция объявлена, можем ее вызвать и посмотреть, как она работает. Описание функции может находиться и до, и после ее вызова.

```
function имя_функции(параметр1, параметр2, ...){
    Действия
}
```

Создадим функцию, которая будет сравнивать числа:

```
function compare_numbers(x, y){
    if (x > y)
        alert("x > y");
    else if (x < y)
        alert("x < y");
    else
        alert("x = y");
}
compare_numbers(10, 20);
compare_numbers(20, 10);
compare_numbers(20, 20);
```

При вызове функции в нее нужно передавать такое количество параметров, которое заявили при ее создании. Их может быть от нуля и более. Если параметры не переданы, при вызове функции нужно просто указать пустые скобки.

Оператор **return** позволяет завершить выполнение функции, вернув конкретное значение. Если в функции не указано, что она возвращает, то результатом ее работы может быть только вывод текста на экран (см. предыдущую функцию). Но в большинстве случаев результат работы функции используется в программе. Тогда необходим оператор **return**. Напишем функцию, возвращающую среднее арифметическое двух чисел:

```
function average(x, y)
{
    return (x + y)/2;
}
avg = average(42, 100500);
alert(avg);
```

Так мы можем не только научить скрипт определенным навыкам, но и сохранить результат

выполнения каждой функции для дальнейшего использования.

Области видимости

При работе с функциями в JS нужно также помнить об областях видимости. Они бывают глобальными и локальными. Глобальными называют переменные и функции, которые не находятся внутри функции.

В JS все глобальные переменные и функции являются свойствами специального «глобального объекта» (global object). В браузере он явно доступен под именем **window**. Объект **window** одновременно является глобальным объектом и содержит ряд свойств и методов для работы с окном браузера.

Локальные переменные доступны только внутри функции. Если на момент определения функции переменная существовала, то она будет существовать и внутри функции, откуда бы ее ни вызывали.

```
function changeX(x) {
  x += 5;
  alert(x);
}
var x = 1;
alert(x);           // ВЫВОДИТ 1
changeX(x);        // ВЫВОДИТ 6
alert(x);          // ВЫВОДИТ 1
```

Рекурсия

Рекурсия — это вызов функцией самой себя, и это может быть полезно. Не будем сейчас углубляться в решение задач по обходу деревьев — приведем пример с вычислением последовательности **n** чисел Фибоначчи (последующее число равно сумме двух предыдущих). Каждый раз мы не знаем, сколько чисел Фибоначчи запросит пользователь, но, используя рекурсию, можем не думать об этом.

```
function fibonacci(n, prev1, prev2) {
  var current = prev1 + prev2;
  var fibonacci_string = current + " ";
  if(n > 1)
    fibonacci_string += fibonacci(n - 1, current, prev1);
  return fibonacci_string;
}
alert(fibonacci(15, 1, 0));
```

Рекурсия важна для структур, у которых нет фиксированного количества уровней вложенности, но на каждом есть жесткая схема. Мы не можем сказать, что для работы с такой структурой понадобится конечное количество обходов, постоянное для каждой структуры. Говоря проще, для разных значений, переданных в функцию **fibonacci**, потребуется разное количество ее вызовов. Менять код под каждое передаваемое значение невозможно. Избавиться от этого недостатка помогает рекурсия.

Практикум. Угадай число

Напишем первую игру — «Угадай число». Браузер будет загадывать случайное четырехзначное число, а мы будем отгадывать.

Попытки отгадать число будут идти через диалоговое окно — **prompt**. Браузер будет сообщать в ответ, больше или меньше загаданного наш ответ.

Алгоритм будет таким:

1. Браузер генерирует число и приглашает пользователя к игре.
2. Выводится окно запроса предположения.
3. Браузер проверяет число и возвращает результат.
4. Повторяем до тех пор, пока число не будет угадано.
5. Как только число угадано, браузер сбрасывает число попыток и генерирует новое число.

Пока не будем ничего выводить на страницу. И пока наш алгоритм далек от совершенства. Как только изучим новые возможности языка — сразу улучшим его.

Практическое задание

1. Почему код дает именно такие результаты?

```
var a = 1, b = 1, c, d;
c = ++a; alert(c);           // 2
d = b++; alert(d);          // 1
c = (2+ ++a); alert(c);     // 5
d = (2+ b++); alert(d);     // 4
alert(a);                   // 3
alert(b);                   // 3
```

2. Чему будет равен **x**?

```
var a = 2;
var x = 1 + (a *= 2);
```

3. Объявить две целочисленные переменные — **a** и **b** и задать им произвольные начальные значения. Затем написать скрипт, который работает по следующему принципу:
 - o если **a** и **b** положительные, вывести их разность;
 - o если **a** и **b** отрицательные, вывести их произведение;

о если **a** и **b** разных знаков, вывести их сумму;

Ноль можно считать положительным числом.

4. Присвоить переменной **a** значение в промежутке [0..15]. С помощью оператора **switch** организовать вывод чисел от **a** до 15.
5. Реализовать четыре основные арифметические операции в виде функций с двумя параметрами. Обязательно использовать оператор **return**.
6. Реализовать функцию с тремя параметрами: **function mathOperation(arg1, arg2, operation)**, где **arg1**, **arg2** — значения аргументов, **operation** — строка с названием операции. В зависимости от переданного значения выполнить одну из арифметических операций (использовать функции из пункта 5) и вернуть полученное значение (применить **switch**).
7. * Сравнить **null** и **0**. Объяснить результат.
8. * С помощью рекурсии организовать функцию возведения числа в степень. Формат: **function power(val, pow)**, где **val** — заданное число, **pow** — степень.

Дополнительные материалы

1. [Рекурсия. Тренировочные задачи.](#)

Используемая литература

Для подготовки данного методического пособия были использованы следующие ресурсы:

1. Дэвид Флэнаган. JavaScript. Подробное руководство.
2. Эрик Фримен, Элизабет Робсон. Изучаем программирование на JavaScript.